



PAUMELLE FACILE



nouvelle paumelle
à visser ACRS1401


MOUSSE ISOLATION DERNIÈRE GÉNÉRATION




mousse intégrée d'usine

SEUILS


RS3490

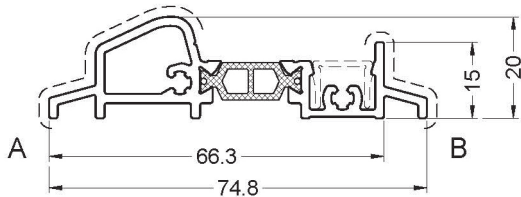

RS2490

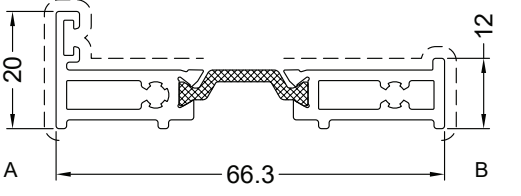

RS2491

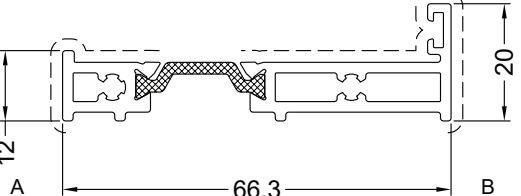

Star75

NIVEAU DE PRESTATION

		PORTE STAR75
VALEUR UD		0.99 W/m²K*
VALEUR UF		2.1 W/m²K
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	NBN EN 12207	Classe 4
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	NBN EN 12208	Classe 8A
RÉSISTANCE AU VENT	NBN EN 12210	Classe C3
RÉSISTANCE AUX CHOCS	NBN EN 13049	Classe 4
RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	NEN 5096 / ENV 1627	RC2 - RC3 (porte plane)
EFFORTS DE MANOEUVRE	EN 12217	Classe 1
RÉSISTANCE AU FEU		EW30 - EI30**

* 1100mm x 2600mm; UG: 1W/m²K & PSI: 0.036W/MK - combinaison profils: RS3490-RS3424BI_RS3490

** lors de l'utilisation de profils avec d'autres inserts

GARANTIE DE 25 ANS SUR LA COULEUR

Aliplast offre une garantie de 25 ans sur 50 couleurs actuelles. Le label de qualité Qualicoat Seaside garantit une protection de votre peinture contre les environnements agressifs (gaz d'échappement, air marin, etc.). Vous bénéficiez d'une garantie de 15 ans sur toutes les autres couleurs. Une assurance pour l'avenir.

100% MADE IN BELGIUM

Aliplast développe des profilés en aluminium adaptés aux besoins actuels de l'habitat. Tout est réalisé sous un même toit : du dessin à l'extrusion, au revêtement en poudre, à l'isolation et au transport vers les distributeurs Aliplast. Les distributeurs produisent et installent les fenêtres dans votre projet de construction.

PRODUIT DURABLE



L'aluminium est un produit durable car il a une durée de vie infinie. De plus, le matériau est entièrement recyclable et peut donc être réutilisé sans compromis sur la qualité. Aliplast a reçu le certificat Cradle to Cradle pour ce système : il convient à la construction circulaire, il a un impact positif sur les personnes et l'environnement, il ne contient aucune substance nocive et est fabriqué avec de l'énergie verte.

ALIPLAST NV

Waaslandlaan 15 | B - 9160 Lokeren | info@aliplast.com | www.aliplast.com

RSPORTE-FR-202501



Star75

Porte à haute isolation thermique




100%
MADE IN
BELGIUM

25
YEARS
COLOR
LOCKED

aliplast
ALUMINIUM SYSTEMS

Star75

Porte à haute isolation thermique

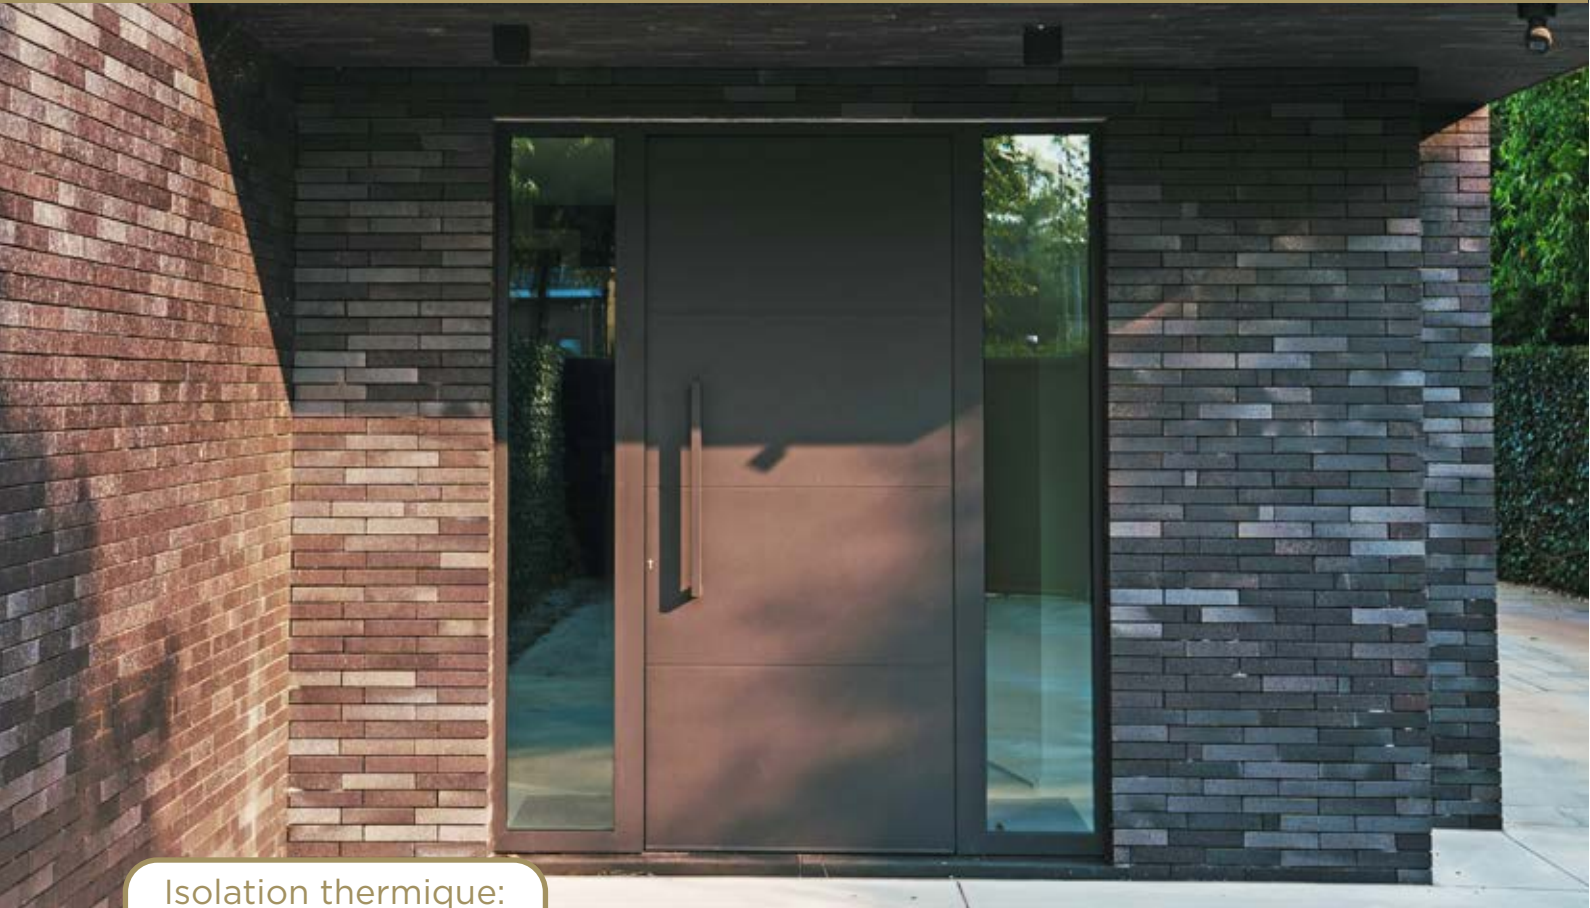

Isolation thermique:
Ud 0.99 W/m²K*

La Star 75 est la dernière génération de menuiserie à frappe 75mm et a isolation thermique améliorée créée par Aliplast. Elle permet de créer des portes avec différents niveaux d'isolations, selon les boucliers thermiques choisis afin de réduire les coefficients thermiques.

APPLICATIONS


Porte d'entrée, simple vantail ou doubles vantaux, ouverture intérieure ou extérieure, vitrée ou avec panneaux simples ou collés.

- Modèle: système 3 chambres sur ouvrant visible, portes et dormant
- Encastrement:
 - ouvrant 75 mm
 - rupture thermique par barrettes polyamides
- Dormant:
 - dormant droit 75mm
 - dormant sur tapées rapportées de 100 à 200mm
- Vitrage:
 - ouvrant visible: 21mm à 69mm
 - disponible en double ou triple vitrage
 - hauteur de feuillure: 22mm
- Assemblages:
 - clames à visser ou à sertir
 - coupe 45°


AVANTAGES

- Mousse intégrée et collée dans le dormant lors du barrétage en usine .
- Impact écologique de la mousse provenant du recyclage.
- Barrette bi-lame de dernière génération.
- Éventualité d'un joint additionnel entre le dormant et l'ouvrant pour réduction du passage d'air.
- Nouvelle paumelle à visser ACRS1401 avec simplicité de montage.
- Nouveau seuil RS3490 avec largeur identique à celui du dormant ,facilitant la pose des revêtements de sol.
- Fixation du seuil sans vis apparente avec un profil aluminium de finition.
- Barrette centrale du seuil plus épaisse pour une meilleure rigidité lors de l'installation.
- Gain de temps de montage en fabrication de l'ouvrant et du dormant.
- Système de clames à sertir ou à visser.


Version 1
Triple vitrage

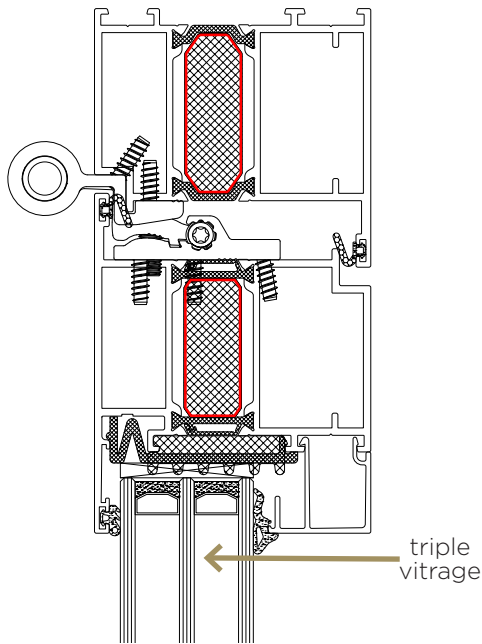


Version 2
Panneau collé extérieur

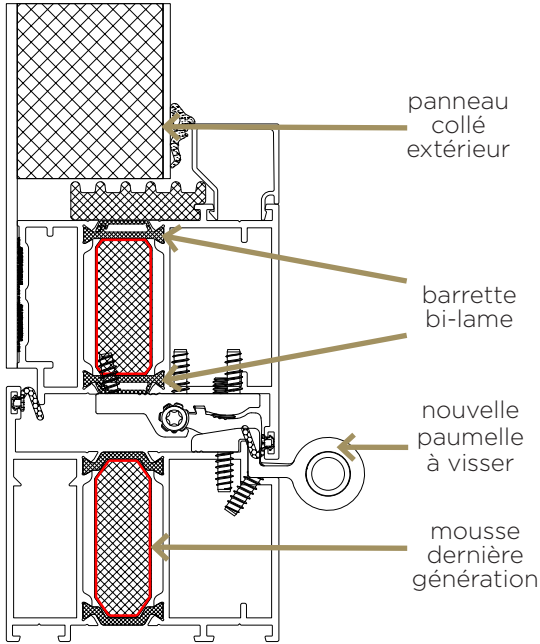

Version 3
Panneaux collés 2 faces

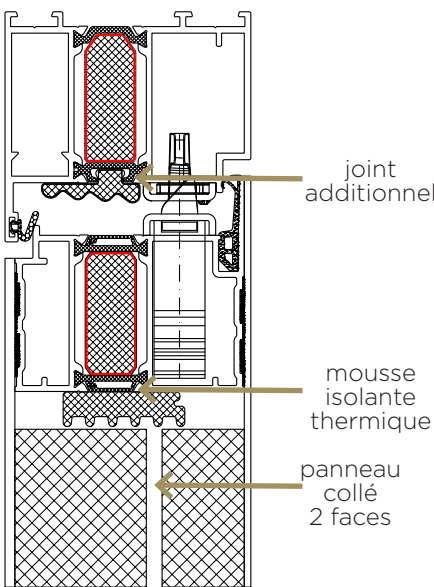


Version 4
Panneau aimenté extérieur

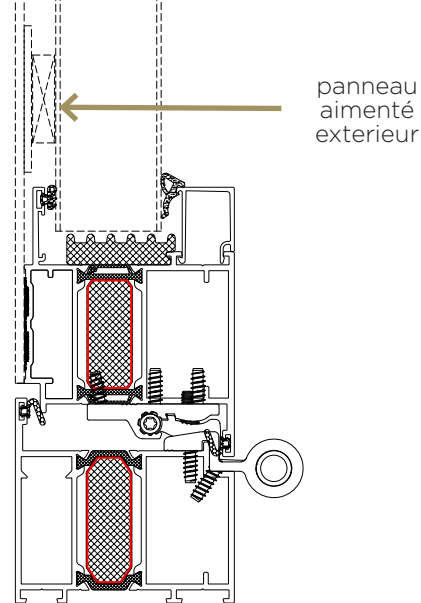


ACCESSIBILITE PMR


Seuil PMR porte ouverture intérieure
-
panneau collé 1 face

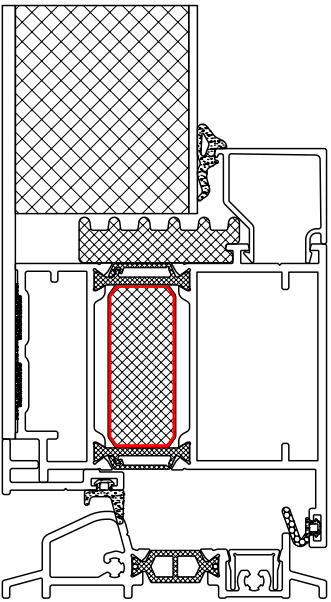

Seuil PMR porte ouverture intérieure
-
panneau collé 2 faces

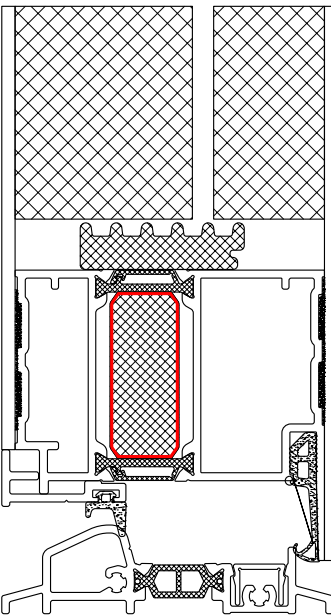

Seuil PMR porte ouverture ext/int
-
triple vitrage

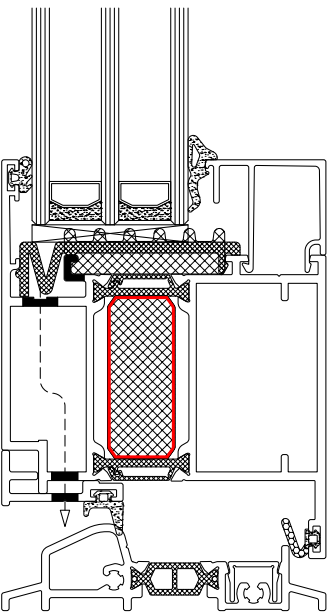

* 1100mm x 2600mm; UG: 1W/m²K & PSI: 0.036W/MK - combination profiles: RS3490-RS3424BI_RS3490